


<すくすくゲージパドック組立図> ・部品構成資材9点(オプション3点)



・組み立て方

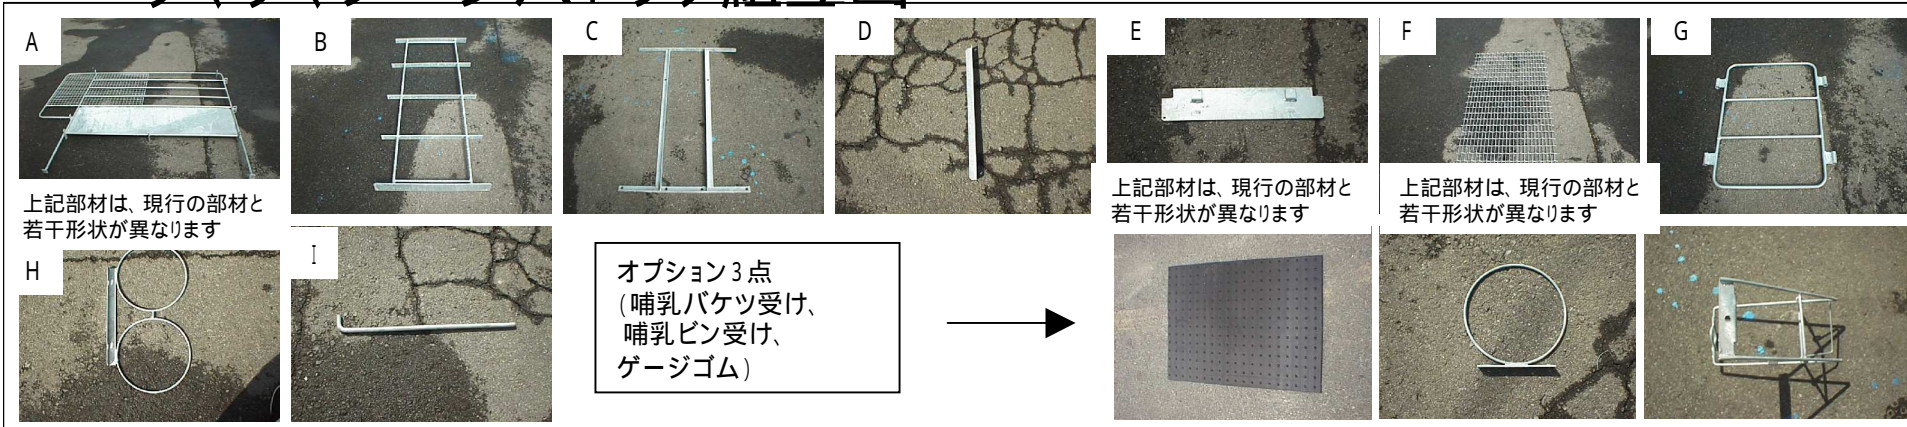

基本となる柵Aをまず立てます。



更に下部にあたる部分Bを仮止めします。



下部Bのもう一方Aを接続し、仮止めし、体制を整えます。(その際棒状の突起物でえぐると簡単に入ります。)

前部Cを4箇所仮止めします。



後部D(棒状)を2ヶ所仮止めます。



続いて下部の部品Eを前後はめ込みます。



ウーブンネットFをはめ込みます。きつい場合、金づちなどで叩くか上に乗るかしてきちんとはめ込んでください。(この際ネットの上下に注意してください。画像参照)



後部扉Gを穴に合わせカンザシ状のIにより取り付けます。



前部のえさバケツ受けHを取りつけます。
これで、一台は完成となります。



2台以上は から同じ方法で連結し組み立ててください。

注意1 自重により運搬途中で骨材が、若干変形する場合があります。多少力を加えて頂ければ、元に戻ります。

注意2 特に小さい牛を入れる場合、まれに前方より飛び出す恐れがありますので、ナスカンで固定するか、Cの部材の中間にひもで柵を作る事をお勧めします。