

NO, 9-A 補修FRP板 弧型


新発売！

飼槽の調子は、いかがですか？

施工手順



①穴の大きさを、確認します。

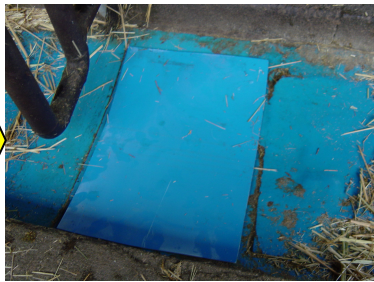

②FRP板を穴の上に、置いて、確認します。



③適量のモルタルを練ります。



④モルタルで、穴を埋めます。



⑤FRP補修板を、置きます。



⑥コンクリートドリルで、穴に被らないような場所に、穴をあけます。



⑦ワッシャをかまして、アンカーボルトを差し込みます。



⑧アンカーボルトの頭を確認します。



⑨狙いを定めて、ハンマーで、叩き込みます。



⑩6ヶ所 適当な場所に、アンカー止めて、完成です。

- No,9-A-10 補修FRP板弧型 寸法200*450 *3
- No,9-A-11 補修FRP板弧型 寸法200*500 *3
- No,9-A-12 補修FRP板弧型 寸法300*450 *3
- No,9-A-13 補修FRP板弧型 寸法300*500 *3

- No,9-A-14 補修FRP板弧型 寸法1200*450 *3
- No,9-A-15 補修FRP板弧型 寸法1200*500 *3
- No,9-A-16 補修FRP板弧型 寸法1350*450 *3
- No,9-A-17 補修FRP板弧型 寸法1350*500 *3

- 取付用 ステンレス ルーティアンカー ワッシャ 200円／本

**残料の清掃が簡単！作業時間短縮！
清潔で飼料の食べ残し無し！**

※FRP厚さ3mmのため、既存のFRPとの段差も特に、気になりません。また、アンカーボルトの頭も3mm程度！！

**簡単取付！
牛を入れたままでも取付可能！**

※厚さ3mmのFRP、弊社旧型FRP飼槽で、湾曲している弧型飼槽の補修用FRP材です。
アンカーボルトにより、一枚の板を6ヶ所で、固定します。



・施工後見本

<http://frp-uematsu.com/>

畜産総合商社

今日、明日、未来の

株式
会社

FRP ウエマツ

本社工場 山形県東根市温泉町1-1-1
TEL0237-42-0488 FAX0237-42-0417